

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

MEJOR LA EFICIENCIA EMPRESARIAL CON LOS DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO QUE OPTIMIZAN LOS FLUJOS DE TRABAJO CON AUTOMATIZACIÓN Y CONECTIVIDAD EN LA NUBE

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

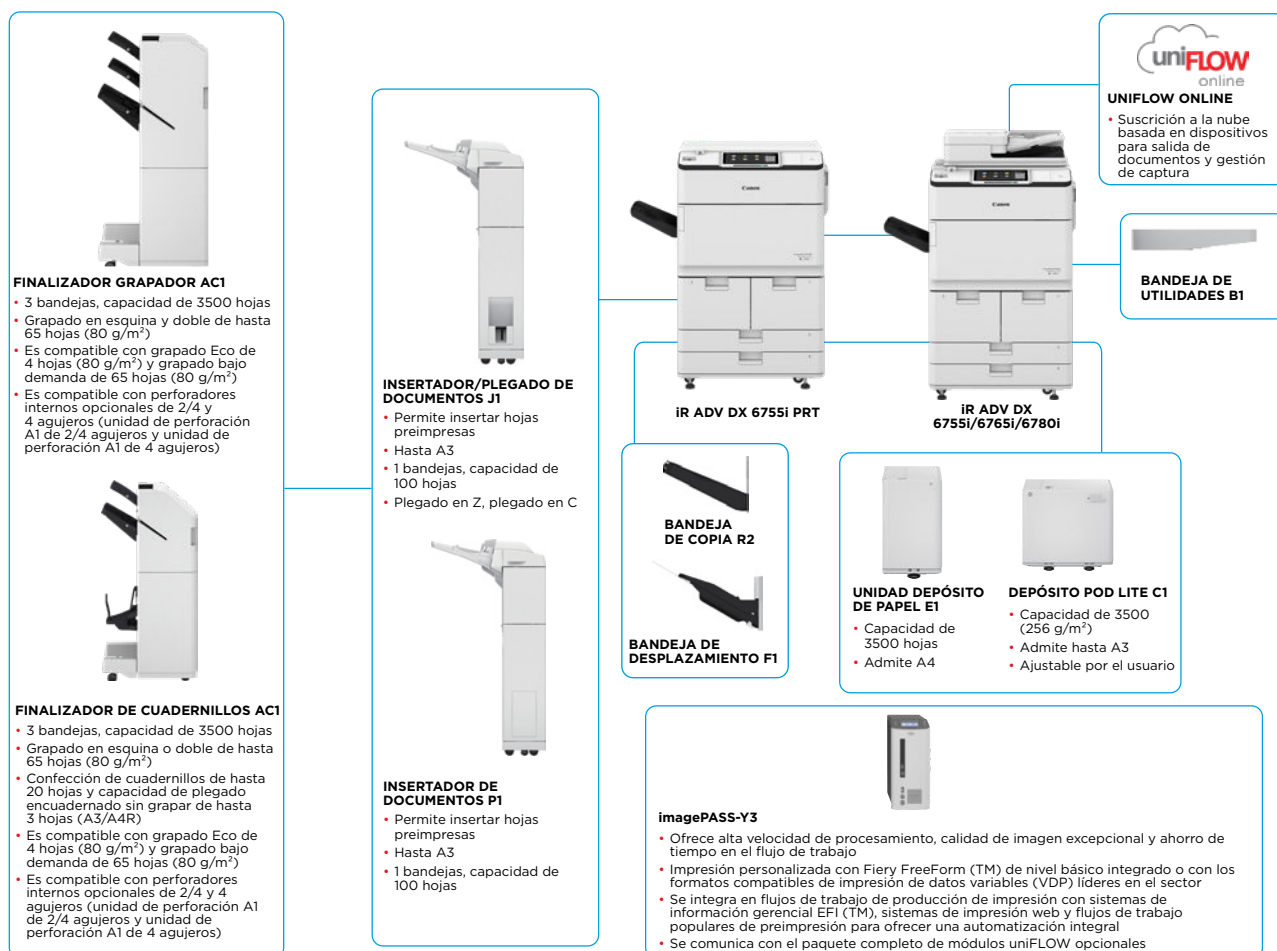

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6700

UNIDAD PRINCIPAL		Impresión desde móviles y nube	AirPrint, Mopria y Google Cloud Print, Canon PRINT Business, uniFLOW Online
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A3		Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Canon
Funciones principales	Impresión, copia*, escaneo*, envío*, almacenamiento y fax opcional* *No disponible en el modelo de impresora iR-ADV DX 6755i		
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz	Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras ²
Panel de control	Estándar: panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1" Opcional: panel táctil LCD reclinado en color TFT SVGA de 10,4" para modelo MFP		
Memoria	Estándar: RAM de 3,0 GB		
Unidad de disco duro	Estándar*: 320 GB Opcional: 250 GB, 1 TB *Se puede utilizar una unidad de disco duro inicial diferente.	Funciones de impresión	¹ Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ² Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Unidad de disco duro de replicación	Opcional		Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Conexión de interfaz	Red Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo Otros Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1, Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	Sistema operativo	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior) Software McAfee Embedded Control A partir de julio de 2019.
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 4200 hojas 1 bandeja multifunción de 100 hojas 2 casetes de 550 hojas cada uno 2 depósitos de papel de 1500 hojas Máximo: 7700 hojas (con unidad de depósito de papel EI o depósito POD sencillo C1)	ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	250 hojas (con bandeja de salida R2) Máximo: 3500 hojas (con finalizador Grapador AC1 o finalizador de Cuadernillos AC1)	Velocidad de copia	iR-ADV DX 6780i: hasta 80 ppm (A4), hasta 40 ppm (A3), hasta 58 ppm (A4R), hasta 35ppm (A5R) iR-ADV DX 6765i: hasta 65 ppm (A4), hasta 32 ppm (A3), hasta 47 ppm (A4R), hasta 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: hasta 55 ppm (A4), hasta 32 ppm (A3), hasta 40 ppm (A4R), hasta 35 ppm (A5R)
Funciones de acabado	Con opciones: clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda, inserción de documentos, plegado en Z, plegado en C	Tiempo de salida de la primera copia (A4)	iR-ADV DX 6780i: aprox. 3,1 segundos o menos iR-ADV DX 6765i: aprox. 3,3 segundos o menos iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: aprox. 3,3 segundos o menos
Tipos de papel admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, separador, sobre Depósitos de papel (derecho/izquierdo): fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete Casetes de papel (superior/inferior): fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete, separador* *Se requiere el complemento de alimentación de separadores B1.	Resolución de copia (ppp)	600x 600
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 100,0 x 148,0 mm a 297,0 x 487,7 mm Tamaño libre: de 100,0 x 148,0 mm a 297,0 x 487,7 mm *1 Gramajes de papel admitidos: superiores a 64 g/m ² *2 Gramajes de papel admitidos: superiores a 91 g/m ²	Copias múltiples	Hasta 9999 copias
	Depósitos de papel (derecho/izquierdo): Tamaño estándar: A4, B5 Casetes de papel (superior/ inferior): Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297 x 487,7 mm	Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 52 a 256 g/m ² Depósitos de papel (derecho/izquierdo): de 52 a 220 g/m ² Casetes de papel (superior/inferior): de 52 a 220 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ²	Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %(1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Tiempo de calentamiento	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de suspensión: 30 segundos o menos Desde encendido: 30 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, copia reservada, copia de muestra
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i (modelo MFP): 670 x 770 x 1185 mm *Con panel de control articulado opcional: 1170 x 770 x 1252 mm Modelo de impresora iR-ADV DX 6755i: 670 x 770 x 1075 mm	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básico: 1533 x 1353 mm (con bandeja multifunción/cubierta superior derecha abierta + cubierta delantera abierta + bandeja de salida) Totalmente configurado: 2436 x 1353 mm (con depósito POD Lite C1 + insertador/plegado de documentos J1 + finalizador de Cuadernillos AC1 o finalizador Grapador AC1 + cubierta delantera de la unidad principal abierta)	Tipo	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (de doble cara a doble cara [automático]) *Se admite detección de alimentación en el alimentador de alimentador de hojas múltiples.
Peso	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i: aprox. 219 kg ¹ , aprox. 223 kg ² iR-ADV DX 6755i PRT: aprox. 199 kg ³ ¹ Incluye ADF, pantalla táctil plana y botella de tóner. ² Incluye ADF, pantalla táctil reclinada opcional y botella de tóner. ³ Incluye panel plano, cubierta de impresora y botella de tóner.	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	hasta 200 hojas
		Originales y gramajes aceptados	Platina: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: Escaneeo a una cara: de 38 a 220 g/m ² Escaneeo a doble cara: de 38 a 220 g/m ² * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m ² .
		Tamaños de papel admitidos	Tamaño de escaneo máximo de cristal de copia: hasta 297,0 x 431,8 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
		Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	Impresión a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío), 80/80 (600 x 600 ppp, copia) Impresión a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío), 160/90 (600 x 600 ppp, copia)
		Resolución de escaneo (ppp)	Escaneeo para copia: 600 x 600 Escaneeo para envío: (transmisión) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (desde el ordenador) 600 x 600 Escaneeo para fax: 600 x 600
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	Botella de tóner incluida.	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Velocidad de impresión	iR-ADV DX 6780i: hasta 80 ppm (A4), hasta 40 ppm (A3), hasta 58 ppm (A4R), hasta 35ppm (A5R) iR-ADV DX 6765i: hasta 65 ppm (A4), hasta 32 ppm (A3), hasta 47 ppm (A4R), hasta 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: hasta 55 ppm (A4), hasta 32 ppm (A3), hasta 40 ppm (A4R), hasta 35 ppm (A5R)	Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivo móvil, escaneo a la nube (uniFLOW Online)
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFRII, PCL6, Opcional: Adobe® PostScript® 3™	Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS	Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
		Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6700

Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3	Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco	Entorno de funcionamiento	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A Máximo: aprox. 2400 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 1290 W ¹ En espera: aprox. 256 W ¹ Modo de suspensión: aprox. 0,9 W ²
ESPECIFICACIONES DE FAX		Fuente de alimentación	
Número máximo de líneas de conexi3n	2	Consumo eléctrico	¹ Valor de referencia: una unidad medida ² El modo de reposo de 0,9 W no est3 disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Velocidad del m3d3m	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Consumo el3ctrico t3pico (TEC)*	iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh *Seg3n la certificaci3n Energy Star 3.0 de EE. UU.
M3todo de compresi3n	MH, MR, MMR, JBIG	Niveles de ruido	<u>Nivel de sonido (LWA, m)</u> Activo (una cara) iR-ADV DX 6780i: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6765i: 7,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: 7,2 B, Kv 0,3 B *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripci3n con ISO9296 (2017)
Resoluci3n (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)		<u>Presi3n sonora (LpAm)</u> Posici3n de usuario: Activo (una cara): iR-ADV DX 6780i: 59 dB* iR-ADV DX 6765i: 58 dB* iR-ADV DX 6755i: 57 dB* iR-ADV DX 6755i PRT: 58 dB* En modo espera: 37 dB* *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripci3n con ISO9296 (2017)
Tama3os de env3o/recepci3n	Env3o: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ¹ , B5R ¹ Recepci3n: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Se env3a como A4 ² Se env3a como B4 corto		
Memoria del FAX	Hasta 30 000 p3ginas (2000 trabajos)	CONSUMIBLES	
Marcaciones abreviadas	M3x. 200	Cartucho de t3ner	T3ner negro C-EXV 36
Destinos/marcaciones de grupos	M3x. 199 marcaciones	T3ner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	56 000 p3ginas
Difusi3n secuencial	M3x. 256 direcciones	GESTI3N DE SOFTWARE E IMPRESI3N	
Copia de seguridad de memoria	S3	Seguimiento y generaci3n de informes	Para obtener m3s informaci3n, visita nuestro sitio web https://www.canon-europe.com/business/
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selecci3n de l3nea telef3nica (al enviar fax), env3o directo, env3o retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisi3n, difusi3n secuencial, env3o de contrase3a/direcci3n secundaria, buz3n de correo confidencial, registro 2 en 1	Herramientas de gesti3n remota	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Para obtener m3s informaci3n, consulta las hojas de datos t3cnicos de uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO		Software de escaneo	iW Management Console
Buz3n de correo (N3mero admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buz3nes de fax confidencial M3ximo de 30 000 p3ginas (2000 trabajos) almacenadas	Herramientas de optimizaci3n	eMaintenance Content Delivery System
Espacio avanzado	Protocolo de comunicaci3n: SMB o WebDAV PC CLIENTE COMPATIBLES: WINDOWS® 8/10 CONEXIONES SIMULT3NEAS (M3x.): SMB: 64, WEBDAV: 3	Plataforma	Network ScanGear
Espacio avanzado disponible	Est3ndar: 16 GB (con opci3n: m3x. 480 GB)	Administraci3n de documentos	Herramienta de configuraci3n del driver de Canon NetSpot Device Installer
Espacio en disco	Autenticaci3n para inicio de sesi3n de espacio avanzado, funci3n de ordenaci3n, impresi3n de archivo PDF con contrase3a, soporte de administrador de auditor3a segura imageWARE, b3squeda, vista preliminar, administraci3n de autenticaci3n, abierto al p3blico, URI TX, copia de seguridad/restauraci3n		MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada) Kofax Power PDF (Opcional)
Funciones de espacio avanzadas			
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD		ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESI3N FIERY	
Autenticaci3n y control de acceso	Autenticaci3n de usuario (inicio de sesi3n con foto, inicio de sesi3n con foto y PIN, inicio de sesi3n con tarjeta, inicio de sesi3n con nombre de usuario y contrase3a, inicio de sesi3n a nivel de funci3n, inicio de sesi3n m3vil), autenticaci3n con ID de departamento (inicio de sesi3n con ID de departamento y PIN, inicio de sesi3n a nivel de funci3n), uniFLOW Online Express (inicio de sesi3n con PIN, inicio de sesi3n con foto, inicio de sesi3n con foto y PIN, inicio de sesi3n con tarjeta, inicio de sesi3n con tarjeta y PIN, inicio de sesi3n con nombre de usuario y contrase3a, inicio de sesi3n con ID de departamento y PIN, inicio de sesi3n a nivel de funci3n), sistema de gesti3n de acceso (control de acceso)	Opcional/est3ndar	Opcional para todos los modelos
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresi3n (impresi3n segura, impresi3n segura cifrada, impresi3n retenida forzada, impresi3n segura de uniFLOW TM), seguridad de recepci3n de datos (reenv3o autom3tico de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integraci3n de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buz3n de correo protegido con contrase3a, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de env3o de datos (configuraci3n para solicitar contrase3a por transmisi3n, funciones de env3o restringido de archivos/correos electr3nicos, confirmaci3n de n3mero de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir env3o desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimient3 de documentos (marca sobreimpresa protegida con contrase3a) ¹ Requiere uniFLOW Online/uniFLOW	Nombre	Canon imagePASS-Y3 V11 (servidor)
Seguridad de red	TLS 1.3, IPSec, autenticaci3n IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inal3mbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivaci3n de funciones no utilizadas (activaci3n/desactivaci3n de protocolos/aplicaciones, activaci3n/desactivaci3n de interfaz de usuario remota, activaci3n/desactivaci3n de interfaz USB), separaci3n de l3neas de comunicaci3n (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y env3o, problemas de virus para la recepci3n de correos electr3nicos)	Resoluci3n de impresi3n (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600
Seguridad del dispositivo	Protecci3n de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validaci3n FIPS140-2], borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicializaci3n de unidad de disco duro est3ndar, m3dulo de plataforma segura (TPM), funci3n de conformidad del registro de trabajos, protecci3n de la integridad del software MFD, comprobaci3n de la integridad del software MFD (verificaci3n inicial del sistema, detecci3n de intrusos durante la ejecuci3n), cumplimiento con IEEE2600.2 (certificaci3n Common Criteria) (por determinar)	Lenguajes de descripci3n de p3ginas (PDL)	PCL6, Adobe PostScript 3
		Memoria	8 GB (2 x 4 GB)
		Unidad de disco duro	500 GB SATA
		Velocidad de procesador	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Sistema	FS350 Pro
		Fuentes	PS: 138 fuentes PCL: 113 fuentes
		Sistemas operativos compatibles	Windows 7 de 64 bits/Windows 8.1 de 64 bits/Windows 10 de 64 bits/Windows Server 2008 R2 de 64 bits solo/Windows Server 2012 de 64 bits solo (solo compatible con el driver de la impresora)/Windows Server 2012 R2 de 64 bits solo/Windows Server 2016 R2 de 64 bits solo, Mac OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)
		Interfaz	2 Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 USB 3.0 (posteriores), 3 (frontales en Fiery Quick Touch TM), 4 USB 2.0 (posteriores)
		Protocolos de red	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, impresi3n directa desde m3vil, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Impresi3n directa	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcional)
		Impresi3n de datos variables	FreeForm v1, v21, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
		Funciones est3ndar del controlador de impresi3n Fiery	Fiery Command WorkStation6, cat3logo de papel, Fiery Remote Scan, Fiery Hot Folders y Virtual Printers, Fiery JDF
		Opciones del controlador de impresi3n Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose y Compose/kit de unidad de disco duro extra3ble/Fiery Image Viewer
		Plataforma de hardware	NX One
		SO BASE	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
		Fuente de alimentaci3n	CA 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,5 A (240 V)
		Consumo m3ximo de energ3a	53 W
		DIMENSIONES (AN. X PR. X AL.)	203 x 248 x 384 mm
		Peso	Solo unidad de servidor: aprox. 5,9 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6700

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de depósito de papel E1

Capacidad de papel: 3500 hojas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete
Tamaño del papel: A4, B5
Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 340 x 630 x 572 mm (conectado a la unidad principal)
Peso: aprox. 34 kg

Depósito POD Lite C1

Capacidad de papel: 3500 hojas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, separador
Tamaño del papel: A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R
Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 487,7 mm
Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 633 x 686 x 574 mm (conectado a la unidad principal)
Peso: aprox. 68 kg

OPCIONES DE SALIDA*

Bandeja de copia R2

*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.
Ofrece una bandeja sencilla para cubrir las necesidades de salida básicas.
Capacidad: 250/100 hojas (una cara/doble cara, 80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 420 x 382 x 175 mm

Finalizador Grapador AC1

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas
A3, A4R, B4, B5R: 125 hojas
Bandeja media: igual que la bandeja superior
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas
A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas;
A6R: 250 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado:
A4, B5: 65 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Grapado Eco: A3, A4
5 hojas (de 52 a 64 g/m²)
4 hojas (de 65 a 81,4 g/m²)
3 hojas (de 82 a 105 g/m²)
Grapado bajo demanda: 65 hojas
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 656 x 623 x 1195 mm (cuando la bandeja de extensión y la rotativa están desplegadas)
Peso: aprox. 36 kg

Finalizador de Cuadernillos AC1

(Incluye las especificaciones básicas anteriores de finalizador Grapador AC1)
Tamaño del papel para grapado de cuadernillo: A3, A4R, B4, tamaño personalizado (de 195,0 x 270,0 mm a 297,0 x 431,8 mm)
Capacidad de papel para grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m²) (incluida 1 hoja de cubierta de hasta 256 g/m²)
Capacidad de agrupación de plegado sin grapas: 3 hojas (de 52 a 105 g/m²)
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 656 x 623 x 1195 mm (cuando la bandeja de extensión y la rotativa están desplegadas)
Peso: aprox. 60 kg

UNIDAD DE PERFORACIÓN DE 2/4 AGUJEROS A1

(Requiere el finalizador Grapador AC1 o el finalizador de Cuadernillos AC1)
Dos o cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 256 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado:
Dos agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cuatro agujeros A3, A4
Fuente de alimentación: del finalizador

Unidad de perforación de 4 agujeros A1

(Requiere el finalizador Grapador AC1 o el finalizador de Cuadernillos AC1)
Cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 256 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado:
cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fuente de alimentación: del finalizador

Insertador-P1

(Requiere el finalizador Grapador AC1 o el finalizador de Cuadernillos AC1)
Número de bandejas: 1
Capacidad de bandeja: 100 hojas (con papel de 80 g/m²)
Tipo de papel aceptado: fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido, Bond, membrete, separador
Tamaños de papel aceptado: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Gramaje de papel aceptado: de 60 a 256 g/m²
Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 247 x 679 x 1242 mm (conectado al dispositivo: anchura sin bandeja de documentos)
Peso: aprox. 40 kg

Insertador/plegado de documentos J1

(Requiere el finalizador Grapador AC1 o la unidad de acabado de cuadernillos AC1)
Número de bandejas: 1
Tipo de plegado admitido: plegar en zigzag, plegado en C
Tipo de papel aceptado:
Insertador: fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido, Bond, membrete, separador
Plegado en zigzag/plegado en C: fino, normal, reciclado, en color
Tamaños de papel aceptados:
Insertador: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Plegado en zigzag: A3, A4R, B4
Plegado en C: A4R
Gramaje del papel aceptado:
Insertador: de 60 a 256 g/m²
Plegado en zigzag/plegado en C: de 60 a 105 g/m²
Capacidad de salida (con papel de 80 g/m²)
Inserción: 100 hojas
Plegado en zigzag*: A3, B4: 30 hojas (80 g/m²)
A4R: 10 hojas
Plegado en C: A4R: 40 hojas (80 g/m²)
*Salida de plegado en zigzag en el finalizador Grapador AC1 o el finalizador de Cuadernillos AC1
Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 247 x 679 x 1242 mm (conectado al dispositivo: anchura sin la bandeja de documentos)
Peso: aprox. 76 kg

ACCESORIOS DE HARDWARE

Lectores de tarjetas

Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus.
Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información.
Lector de tarjetas de copia F1
Complemento de lector de tarjetas de copia A4

Otros

Panel de control articulado J1
Bandeja de utilidades B1
Kit de complemento de alimentación de separadores B1
Bandeja de desplazamiento F1
Teclado numérico A1
Kit de acabado de alineamiento A1

OPCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad de los datos

Unidad de disco duro de 2,5 pulg./250 GB N1
Unidad de disco duro de 2,5 pulg./1 TB P1
Kit de replicación de disco duro J1

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios De impresión

Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Kit de impresora PS BC1
Kit de impresión de código de barras D1
imagePASS-Y3 V1.1

Impresión de código de barras

Controlador basado en EFI-Fiery
Opciones de controlador basado en EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery ImageViewer
Kit de unidad de disco duro extraíble B6

Accesorios del sistema

Kit de interfaz en serie K3
Kit NFC E1
Kit de interfaz de control de copia A1
Kit de conexión A2 para Bluetooth LE
Placa de fax Super G3 AS1
Placa de fax de 2.ª línea Super G3 AS1
Kit de fax remoto A1
Kit de expansión de fax IP B1

OTRAS OPCIONES

Accesorios de accesibilidad

Asa de accesibilidad de ADF A1
Kit de guía por voz G1
Kit de funcionamiento por voz D1
Cartucho de unidad de grapado X1
Cartucho de unidad de grapado Y1

Cartucho de unidad de grapado

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020