



Serie i-SENSYS X 1800P

IMPRESORAS DE GRAN VOLUMEN Y ALTA VELOCIDAD CON UNA SEGURIDAD SÓLIDA



**IMPRESIÓN
VERSÁTIL**



**PROTECCIÓN CONTRA
AMENAZAS**



**CONTROL Y
MANTENIMIENTO**



**MAYOR
EFICIENCIA**

Canon

Serie i-SENSYS X 1800P

- **IMPRESIÓN VERSÁTIL**

Impresión versátil con hasta seis configuraciones diferentes de bandejas de papel y pedestal opcionales. La serie i-SENSYS X 1800P puede funcionar como equipo de sobremesa estándar o convertirse en una gran estación de trabajo independiente. Al ser compatible con una gran variedad de tamaños de papel, se puede adaptar a cualquier empresa.
- **PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS**

Cuenta con seguridad integral que garantiza la protección absoluta de documentos, dispositivos y redes. Entre sus funciones de seguridad, se incluyen la impresión segura cifrada, la verificación inicial del sistema y la protección de la red.
- **CONTROL Y MANTENIMIENTO**

Soluciones de gestión de usuarios flexibles para administradores de negocios y departamentos de TI. El acceso remoto a las funciones de control del dispositivo y la herramienta de estado del tóner reducen el tiempo de inactividad.
- **MAYOR EFICIENCIA**

Imprime grandes volúmenes de documentos con casetes de papel adicionales opcionales con una capacidad máxima de 4300 hojas.

DATOS DE INTERÉS


i-SENSYS X 1861P

Velocidad de impresión: 61 ppm (A4)
Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión a doble cara automática
uniFLOW Online Express
Conectividad de red, Wi-Fi y USB
Entrada de papel estándar: 650 hojas

i-SENSYS X 1871P

Velocidad de impresión: **71 ppm (A4)**
Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión a doble cara automática
uniFLOW Online Express
Conectividad de red, Wi-Fi y USB
Entrada de papel estándar: 650 hojas

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA TRABAJO

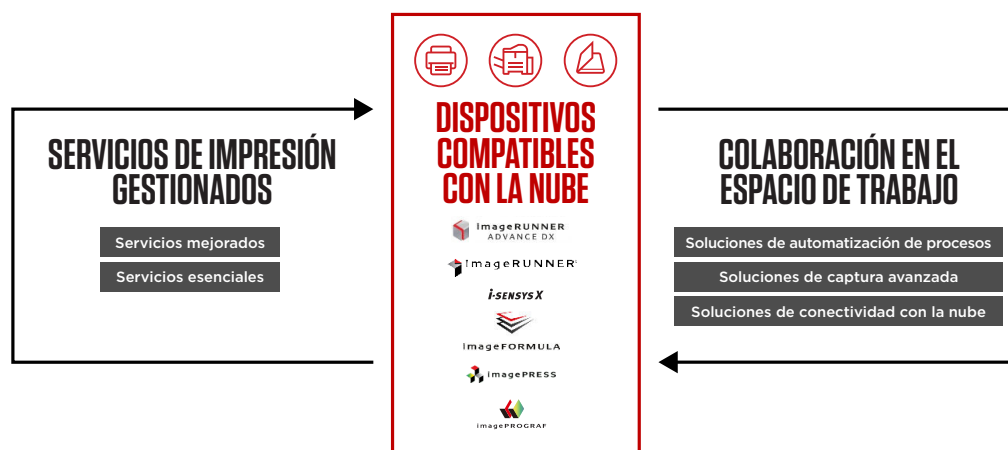

Los servicios de transformación digital (DTS) de Canon reúnen nuestro hardware y software líderes en un ecosistema de tecnología integrado, diseñado para ayudarte en tu proceso de transformación. Esta oferta combina los servicios de impresión gestionados y las soluciones de colaboración en el espacio de trabajo para ayudarte a obtener transparencia y control sobre todo el ciclo de vida de los documentos.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS X 1800P

MOTOR DE IMPRESORA		Nivel de ruido	i-SENSYS X 1861P: Potencia de sonido ³ En funcionamiento: 70 dB o menos a una cara 71 dB o menos a doble cara
Velocidad de impresión	i-SENSYS X 1861P A una cara: hasta 61 ppm (A4) hasta 100 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 50,9 ipm (A4) i-SENSYS X 1871P: A una cara: hasta 71 ppm (A4) hasta 115 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 58,7 ipm (A4) Impresión láser en blanco y negro		En espera: inaudible ⁹ Presión sonora ³ En funcionamiento: 55 dB o menos En estado de suspensión: inaudible ⁹
Método de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp		i-SENSYS X 1871P Potencia de sonido ³ En funcionamiento: 72 dB o menos En espera: inaudible ⁹ Presión sonora ³ En funcionamiento: 56 dB o menos En estado de suspensión: inaudible ⁹
Resolución de impresión	Se muestra el mensaje de impresión lista: aprox. 2 segundos o menos desde el modo de encendido	Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	430 x 465 x 370 mm
Tiempo de calentamiento	Blanco y negro: aprox. 4,9 segundos	Peso	Aprox. 20 kg
		Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Tiempo de salida de la primera página	i-SENSYS X 1861P: 3000-16 000 páginas i-SENSYS X 1871P: 4000-20 000 páginas	Panel de control	LCD de 5 líneas, 5 LED (en línea, listo, mensaje, trabajo y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas
Volumen de impresión mensual recomendado	i-SENSYS X 1861P: máx. 420 000 páginas¹ i-SENSYS X 1871P: máx. 450 000 páginas¹	CONTROLADOR	
Ciclo de trabajo	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm	Velocidad de procesador	1,6 GHz x 2
Márgenes de impresión	Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impresión de código de barras² iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business Microsoft Universal Print	Memoria	2 GB
Características de impresión avanzadas		Almacenamiento	eMMC de 32 GB (espacio disponible: 15 GB)
		Lenguajes de impresión	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript³
GESTIÓN DE SOPORTES		Fuentes	93 fuentes PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 fuentes OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional)*⁵ Fuentes de códigos de barras*² 136 fuentes PostScript
Entrada de papel (estándar)	Casete de 550 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas	Interfaz y conectividad	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Entrada de papel (opcional)	4 casetes de 550 hojas (alimentador de papel PF-J1) Casete de 2000 hojas (unidad de depósito de papel PD-H1) Casete para sobres de 75 hojas (alimentador de sobres EF-B1) 4300 hojas	Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilidad con red doble Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Modo Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Capacidad máxima de entrada de papel	500 hojas	Gestión de software e impresión	Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto Sistema de envío de contenidos: la plataforma del servidor permite la actualización automática del firmware del dispositivo. Compatibilidad con uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW
Salida de papel	Bandeja multipropósito: papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel revestido, preperforado, membrete, postal, sobre Casete: papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, etiqueta, papel de color, papel revestido, preperforado, membrete	Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X 10.12 y superior Linux⁶
Tipos de papel	Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Tamaño folio, Tamaños personalizados: mín. 99 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Tamaño folio, Índice, Sobre (COM10, No10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm. Casete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Tamaño folio, Tamaños personalizados: mín. 99 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm.	CONSUMIBLES	
Tamaños de papel		Cartuchos todo en uno	TÓNER negro T15 (42 000 páginas⁷)
		ACCESORIOS/OPCIONES	
Gramajes de papel	Alimentador de sobres (opcional): Sobre (COM10, No10, Monarch, C5, DL) Casete (estándar y opcional): de 60 a 135 g/m² Alimentador de sobres (opcional): de 80 a 100 g/m² Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m²	Elementos	Hasta 4 alimentadores de papel PF-J1 (casete de 550 hojas) Unidad de depósito de papel PD-H1 (depósito de casete de 2000 hojas) Alimentador de sobres EF-B1 (casete de alimentador de sobres) Kit de impresión de código de barras D1 (activa la capacidad de impresión de códigos de barras) Conjunto de fuentes PCL A1 (activa la capacidad de impresión Unicode en SAP y admite la fuente Andale) MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
Impresión a doble cara	Automática Casete: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Ministro, F4A, 16K Tamaño personalizado: mín. 148 x 210 mm, máx. 216 x 355,6 mm De 60 a 120 g/m²		
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Requisitos eléctricos	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)		
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W o menos En funcionamiento: aprox. 771,49 W o menos En espera: aprox. 13,69 W o menos Modo de suspensión: aprox. 1,0 W o menos Consumo eléctrico típico (TEC): 1861P = 0,61kWh/semana⁸ 1871P = 0,73kWh/semana⁸ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, Visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		



Notas:

[1] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.

[2] Accesorio: se requiere el kit de impresión de códigos de barras D1

[3] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

[4] No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.

[5] Accesorio: se requiere el CONJUNTO DE FUENTES PCL A1E

[6] Solo distribución en línea. El driver estará disponible en el segundo semestre de 2022.

[7] Según la norma ISO/IEC 19752

[8] Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.

[9] Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779

Software y soluciones



Compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2022