


Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR PARA UN PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS EFICIENTE Y DE ALTA CALIDAD



PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

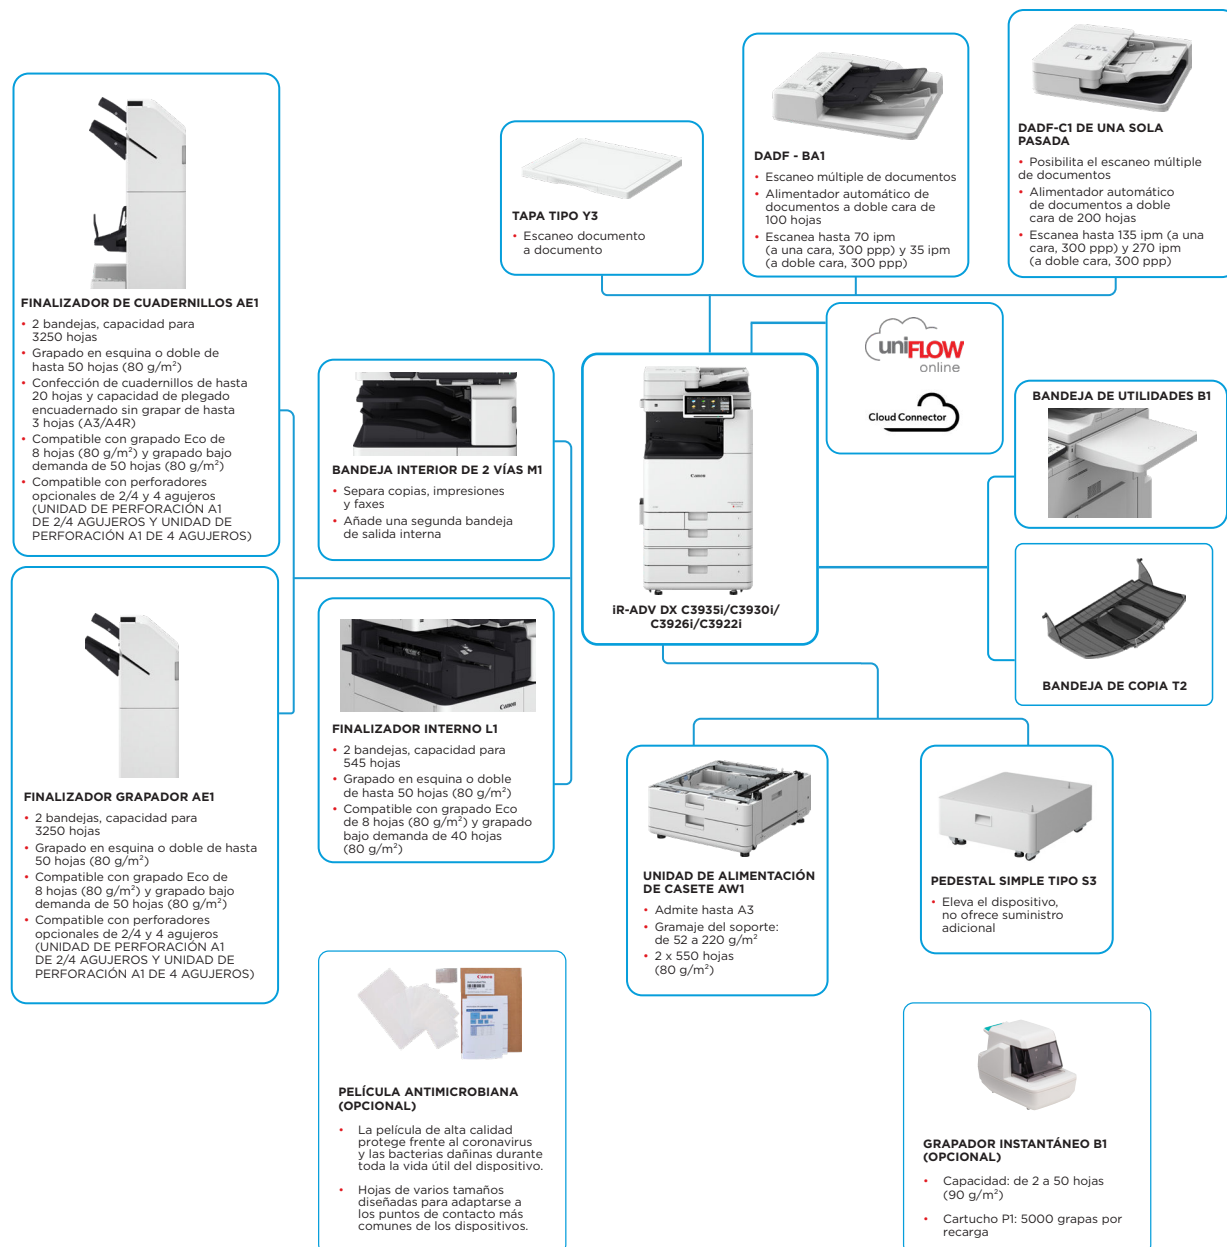

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulte el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

UNIDAD PRINCIPAL		Direct Print (RUI)	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color A3	Impresión desde aplicaciones móviles y de nube	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, la aplicación Canon PRINT, Cloud Connector y uniFLOW Online (opcional)
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz		Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos.
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"		Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon
Memoria	Estándar: RAM de 4,5 GB		
Almacenamiento	Estándar: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB	Impresión estándar de SO	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/iOS (15.2 o posterior), iPadOS
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo); Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras ²
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas Bandeja multifunción de 100 hojas 2 cassetes de papel de 550 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de casete AW1)	Funciones de impresión	* Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ** Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 3450 hojas (con finalizador grapador AE1 o finalizador de cuadernillos AE1 y bandeja de copia T2)	Sistema operativo	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Funciones de acabado	Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.		UFR II: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) UFR II: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) UFR II: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)
Tipos de papel admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso*, reciclado, estucado*, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, perforado, membrete, sobre * El formato SRA3 no se puede usar en papel estucado (257-300 g/m ²) ni grueso (257-300 g/m ²). Casete superior: fino, normal, grueso, reciclado, color, Bond, transparencia, perforado, membrete, sobre Casete inferior: fino, normal, grueso, reciclado, color, Bond, transparencia, perforado, membrete, sobre* * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).	ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 100,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Tamaño de sobre personalizado: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5 Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).	Velocidad de copia (BN y CL)	iR-ADV DX C3935i A una cara: hasta 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 17 ppm (A3), hasta 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i A una cara: hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i A una cara: hasta 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i A una cara: hasta 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multifunción: de 52 a 300 g/m ² * * El formato SRA3 no se puede usar en papel estucado (257-300 g/m ²) ni grueso (257-300 g/m ²). Casete superior/inferior: de 52 a 220 g/m ² Dúplex: de 52 a 220 g/m ²	Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/CL)	iR-ADV DX C3935i: aprox. 5,5/7,4 segundos o menos iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: aprox. 6,1/8,4 segundos o menos
Tiempo de calentamiento	Modo de arranque rápido: 4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Desde encendido: 10 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Resolución de copia (ppp) Copias múltiples Densidad de copia Aumento	600 x 600 Hasta 999 copias Automática o manual (9 niveles) Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Con tapa tipo Y3: 565 x 692 x 788 mm Con DADF-C1 de una sola pasada: 565 x 722 x 897 mm Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básica: 978 x 1119 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + cubierta derecha abierta + bandeja multifunción extendida + casete de papel abierto) 978 x 1116 mm (con DADF-BA1 + cubierta derecha abierta + bandeja multifunción extendida + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1651 x 1119 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + finalizador grapador AE1/finalizador de cuadernillos AE1 + bandeja de copia T2 extendida + casete de papel abierto) 1651 x 1116 mm (con DADF-BA1 + finalizador grapador AE1/finalizador de cuadernillos AE1 + bandeja de copia T2 extendida + casete de papel abierto)	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	
Peso* *con el tóner	Con tapa tipo Y3: aprox. 71 kg Con DADF-BA1: aprox. 78 kg Con DADF-C1 de una sola pasada: aprox. 84 kg	Tipo	Estándar: platina en color Opcional: tapa Y3, DADF-C1* de una sola pasada o DADF-BA1 (de doble cara a doble cara [automática con DADF]) * Permite detección de alimentación en el alimentador de hojas múltiples. DADF: alimentador automático de documentos a doble cara
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	DADF-C1 de una sola pasada: hasta 200 hojas DADF-BA1: hasta 100 hojas
Velocidad de impresión (BW y CL)	iR-ADV DX C3935i: A una cara: hasta 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 17 ppm (A3), hasta 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: A una cara: hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: A una cara: hasta 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: A una cara: hasta 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)	Originales y gramajes aceptados	Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje del soporte del alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada: Escanee a una cara: de 38 a 220 g/m ² (blanco y negro, color) Escanee a doble cara: de 38 a 220 g/m ² (BW, CL) * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m ² . DADF-BA1: Escanee a una cara: de 38 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escanee a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color)
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200	Tamaños de papel admitidos	Tamaño máx. de cristal de copia: 297 x 431,8 mm DADF-C1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Tamaño personalizado: de 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Velocidad de escaneado (ipm: BN/CL, A4)	DADF-C1 de una sola pasada: Escanee a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío) Escanee a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío) DADF-BA1: Escanee a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío) Escanee a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío)
		Resolución de escaneo (ppp)	Escanee para copia: 600 x 600 Escanee para envío: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Escanee para fax: hasta 600 x 600
		Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Sistemas operativos compatibles con TWAIN y WIA: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online/Cloud Connector: opcional)	Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW ^{*)} , seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		Seguridad de red	TL S 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X, compatibilidad con WPA3, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación de líneas de comunicación (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos)
Destino	Estándar: fax de correo electrónico/Internet (SMTP ^{*)} , SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP [*] Método de autenticación OAuth 2.0 disponible para Microsoft 365 y Google Workspace.	Seguridad del dispositivo	Protección de datos de SSD [cifrado de datos de SSD (FIPS140-3), bloqueo de SSD], inicialización de SSD estándar, inicialización (NIVEL DE PURGA NIST 800-88), módulo de plataforma segura (TPM 2.0), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP, comprobación de la integridad del software MFP y resiliencia del firmware de la plataforma (NIST SP800-193) con recuperación automática del sistema (verificación inicial del sistema, detección de intrusión durante la ejecución habilitada mediante Trellix Embedded Control), certificación de criterios comunes HCD-PP
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)	Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, autenticación de dos factores para la gestión remota, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3	Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-lb, trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Fuente de alimentación	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 613 W ^{*1} En espera: aprox. 40,7 W ^{*1} Modo de suspensión: aprox. 0,8 W ^{*2}
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco	Consumo eléctrico	^{*1} Valor de referencia: una unidad medida ^{*2} El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
ESPECIFICACIONES DE FAX		Niveles de ruido	Consumo eléctrico típico (TEC) [*] : iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh [*] Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
Número máximo de líneas de conexión	2		Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Nivel de sonido (LWA, m) [*] : Activo (blanco y negro) (una cara): iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG		[*] Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)		Presión sonora (LpAm) [*] : Activo (blanco y negro/en color) (una cara): iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB*/46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB*/46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB*/46 dB
Tamaño de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R ^{*1} Se envía como A4 ^{*2} Se envía como B4 corto		[*] Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)	Estándares	Blue Angel
Marcaciones abreviadas	Máx. 200	CONSUMIBLES	
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones	Cartuchos de tóner	Tóner C-EXV 64 BK/C/M/Y
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones	Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)	Tóner C-EXV 64 BK: 38 000 páginas Tóner C-EXV 64 C/M/Y: 25 000 páginas
Copia de seguridad de memoria	Sí	GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1	Seguimiento y generación de informes	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online [*] [*] Para obtener más información, consulta: uniFLOW Online
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO		Herramientas de gestión remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Buzón de correo (número admitido)	100 bandejas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 bandejas de entrada de fax confidenciales Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas	Software de escaneo	Color Network ScanGear 2
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows [®] 10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3	Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (Con opción: máx. 480 GB)	Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
Funciones de espacio avanzado:	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración		
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD			
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online ^{**} (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso), Cloud Connector ^{**} (inicio de sesión con PIN), Microsoft Entra ID (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI [*] Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware ^{**} Requiere suscripción		



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Publicación de documentos	Kofax Power PDF Advanced (opcional)	Finalizador de cuadernillos AE1	(Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador AE1) Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m ²) (incluida una hoja de portada de hasta 256 g/m ²) Capacidad de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m ²) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 mm x 623 mm x 1021 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 53,0 kg
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL		Perforador interno de 2/4 agujeros D1	(Requiere finalizador interno L1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Cuatro agujeros A3, A4
Unidad de alimentación de casete AW1	Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (1100 hojas) (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 635 x 248 mm Peso: aprox. 16,0 kg	Perforador interno de 4 agujeros D1	(Requiere finalizador interno L1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
OPCIONES DE SALIDA*	*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.	Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AE1 o el finalizador de cuadernillos AE1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Cuatro agujeros A3, A4
Bandeja interior de 2 vías M1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²) Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 hojas SRA3, A3, A4R, B4: 40 hojas Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 220 hojas SRA3, A3, A4R, B4: hasta 100 hojas Peso del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 428 x 405 x 88 mm Peso: 0,7 kg	Unidad de perforación de 4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AE1 o el finalizador de cuadernillos AE1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Bandeja de copia T2	Capacidad (con papel 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 hojas A3, A4R, B4: 65 hojas Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: 0,5 kg		
Finalizador interno L1	Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas A6R: 30 hojas Sobre: 10 hojas Peso del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3/A4/B4/B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 727 x 525 x 225 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 9,1 kg	ACCESORIOS DE HARDWARE	Lector de tarjetas de copia F1 Complemento del lector de tarjetas de copia B7 Lector de tarjetas IC para teclado numérico A1
		Lectores de tarjetas	DADF-C1 de una sola pasada DADF-BA1 Tapa Y3 Bandeja de utilidades B1 Teclado numérico A2 Grapador instantáneo B1 (opcional) Kit de ajuste del soporte de impresión A1
		Otros	
		OPCIONES DE SEGURIDAD	SSD-A1 de 1 TB Kit de duplicación de memoria A1 SSD-A1 de 250 GB (uso con el Kit de duplicación de memoria A1)
		Seguridad de los datos	
		OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
		Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A
		Impresión de código de barras	Kit de impresión de código de barras D1
		Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3 Tarjeta de LAN inalámbrica F1
		Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 BH1 Placa de fax de 2.ª línea Super G3 BH2 Kit de fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
		OTRAS OPCIONES	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de guía por voz G1 Kit de funcionamiento por voz D1
		Accesorios de accesibilidad	Cartucho de grapado Y1 (2 x 2000 uds.)* * Solo para finalizador de cuadernillos Grapador P1 (2 x 5000 uds.)
		Cartucho de grapas	Película antimicrobiana* - Varias hojas diseñadas para ajustarse a los puntos de contacto más comunes de los dispositivos. * Se recomienda la aplicación por parte de un técnico de servicio
		Protección del dispositivo	
Finalizador grapador AE1	Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas A6R: 250 hojas Sobre: Monarch 30 hojas, COM10 N.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas Gramaje del papel: Bandeja superior: de 52 a 256 g/m ² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Ecograpado: A3, A4: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 mm x 623 mm x 1021 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 30,0 kg		

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2024