

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

POTENCIA LA PRODUCTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR SEGUROS



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

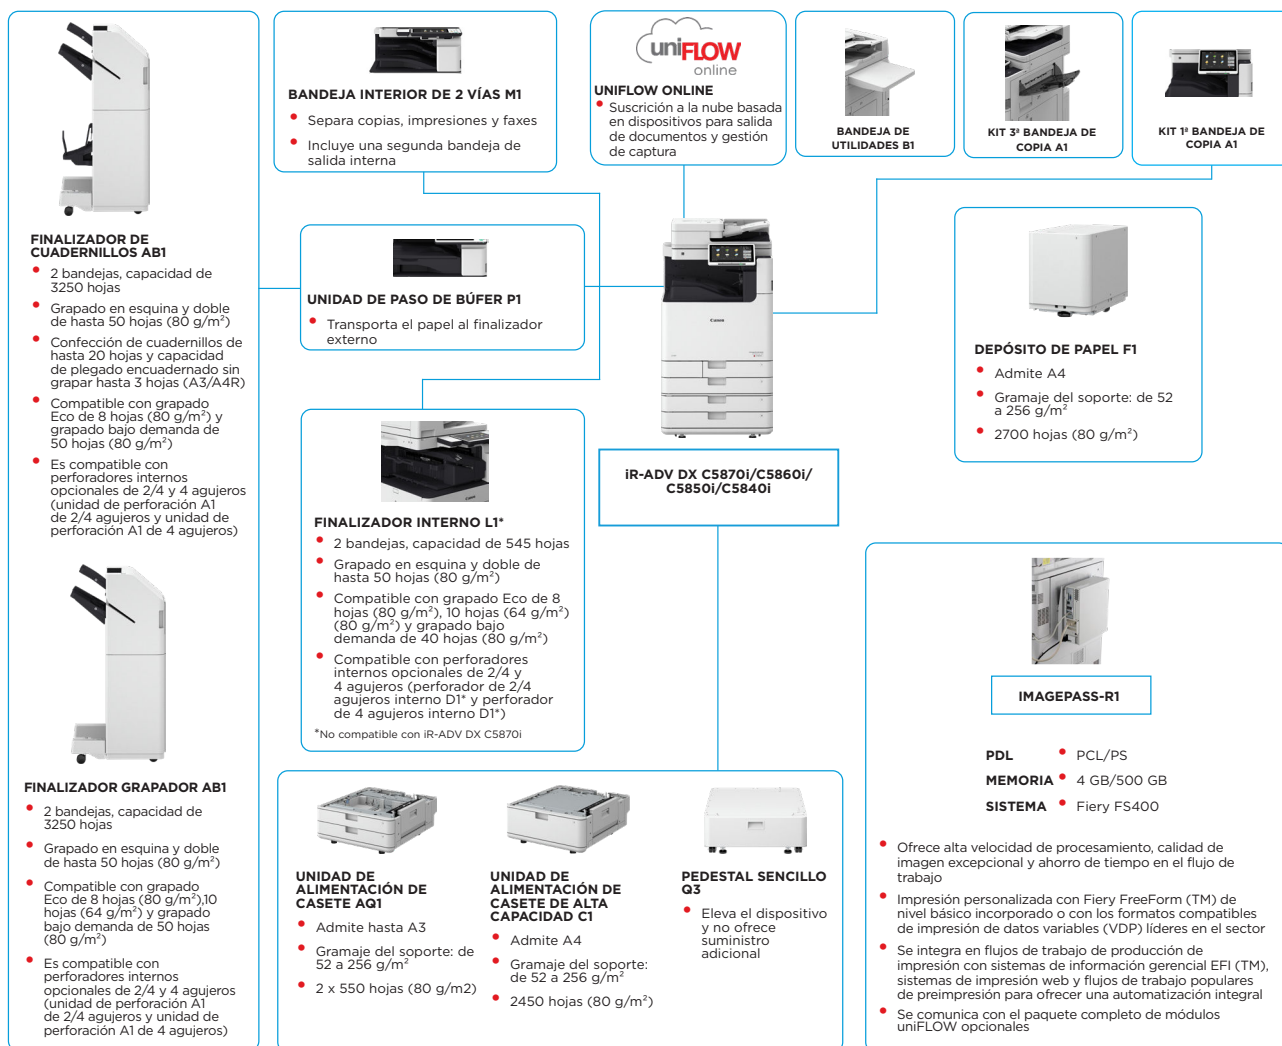

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

*Para contribuir a la sostenibilidad y reducir el uso de materias primas necesarias para la fabricación de plásticos, el kit de bandeja de primera copia A1 es opcional.

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

UNIDAD PRINCIPAL		Funciones de impresión	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color A3	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual	
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz		
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1" (abatible hasta 90°)		
Memoria	Estándar: RAM de 5,0 GB	Sistema operativo	UFRiII: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 o posterior)
Almacenamiento	Estándar: (SSD) 256 GB, Opcional: (SSD) 256 GB, 1 TB		PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n); Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo		PS: 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 o posterior)
Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)	OTROS Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1 Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	ESPECIFICACIONES DE COPIA	UFRiII: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 o posterior)
	Estándar: 1200 hojas	Velocidad de copia (blanco y negro, color)	Software McAfee Embedded Control
	1 bandeja multifunción de 100 hojas	*Solo a una cara	
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	2 casetes de papel de 550 hojas		
Funciones de acabado	Máximo: 6350 hojas (con unidad de alimentación de casete de alta capacidad C1 y unidad de depósito de papel F1)		
Tipos de papel admitidos	Máximo: 3450 hojas (con finalizador grapador ABI o finalizador de cuadernillos ABI y kit de bandeja de tercera copia A1)		
	Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda		
	*Las funciones de acabado variarán en función de las opciones conectadas.		
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, separador, sobre	Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/CL)	
	Casete de papel (superior/inferior): fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre*		
	* Se requiere el complemento de alimentación de sobres (estándar).		
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R	Resolución de copia (ppp)	
	Tamaño personalizado: de 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm	Copias múltiples	
	Tamaño libre: de 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm	Densidad de copia	
Tiempo de calentamiento	Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5	Aumento	
	Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm		
	Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5	Funciones de copia	
Tiempo de impresión	Tamaño personalizado: de 98 x 148 mm a 297 x 215,9 mm		
	Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5		
	Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R		
Tiempo de escaneo	Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm		
	Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5		
	Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm		
Tiempo de impresión	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m²		
	Casete de papel (superior/inferior): de 52 a 256 g/m²		
	Doble cara: de 52 a 256 g/m²		
Tiempo de impresión	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos*		
	* Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil.		
	Desde modo de reposo: 7 segundos o menos (iR-ADV DX C5870i)	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	6 segundos o menos (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)	Tipo	
	Desde encendido: 6 segundos o menos (en modo de arranque rápido)*		
	*Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión).		
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	
	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Básica: 1138 x 1162 mm (cubierta derecha abierta con la bandeja multifunción extendida y las bandejas de casete abiertas)	Originales y gramajes aceptados	
	Totamente configurada: 1866 x 1162 mm (finalizador grapador/finalizador de cuadernillos ABI con la bandeja de extensión extendida, la unidad de depósito de papel F1 y las bandejas de casete abiertas)		
Peso	iR-ADV DX C5870i: aprox. 108 kg con tóner normal	Tamaños de papel admitidos	
	iR-ADV DX C5860i/C5850i: aprox. 105 kg con tóner normal		
	iR-ADV DX C5840i: aprox. 104 kg con tóner normal		
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)	
Velocidad de impresión (BN/CL)	iR-ADV DX C5870i Hasta 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 36 ppm (A3), hasta 42 ppm (A4R)	Resolución de escaneo (ppp)	
	iR-ADV DX C5860i Hasta 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 32 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R)		
	iR-ADV DX C5850i Hasta 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 27 ppm (A3), hasta 30 ppm (A4R)	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	
Resolución de impresión (ppp)	iR-ADV DX C5840i Hasta 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 21 ppm (A3), hasta 24 ppm (A4R)	Método de escaneo	
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
		Destino	
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS AiPrint, Mopria, Microsoft Universal Print	Libreta de direcciones	
		Resolución de envío (ppp)	
Impresión desde móviles y la nube	Canon PRINT Business y uniFLOW Online (opcional)	Protocolo de comunicaciones	
	Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos.		
	Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon.	Formato de archivo	
Fuentes	Fuentes PS: I36 Roman		
	Fuentes PCL: 33 Roman, fuentes 10 Bitmap, 2 fuentes OCR, Andale Mono W/K/S/T™1 (japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional), fuentes de códigos de barras™2		
	*1 Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
ESPECIFICACIONES DE FAX	(Opcional)	Entorno de funcionamiento	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Número máximo de líneas de conexión	2 (2.ª línea opcional)	Fuente de alimentación	Máximo: Aprox. 2000 W (iR-ADV DX C5870i)
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Consumo eléctrico	Aprox. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 943 W ^{*1} En espera: aprox. 53,4 W ^{*1} Modo de suspensión: aprox. 0,8 W ^{*2}
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG		^{*1} Valor de referencia: una unidad medida
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)		^{*2} El modo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Se envía como A4 ^{*2} Se envía como B4 corto		Consumo eléctrico típico (TEC) [*] : iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)	Niveles de ruido (blanco y negro/color)	[*] Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
Marcarciones abreviadas	Máx. 200		Nivel de sonido (LWA, m)
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcarciones		Activo (blanco y negro) (una cara)
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones		iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB*
Copia de seguridad de memoria	Sí		iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB*
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1		iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*
			iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
			[*] Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO			Presión sonora (LpAm)
Buzón de correo (Número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas		Posición de usuario:
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 8.1/10 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3		Activo (blanco y negro/color) (una cara)
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (con opción: máx. 480 GB)	Estándares	iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*
Funciones de espacio avanzado:	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración	CONSUMIBLES	iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*
		Cartuchos de tóner	iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*
			iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD		Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)	En espera (stand-by)
Autenticación y Control de acceso (Se requiere activación)	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta*, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta*, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)	GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
	Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware	Seguimiento y generación de informes	[] Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW [®]), Seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial) Seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) [*] Requiere uniFLOW Online/uniFLOW	Herramientas de gestión remota	Blue Angel
Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el buzón avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos	Software de escaneo	
Seguridad del dispositivo	Protección de datos de SSD (cifrado de datos de SSD [validación FIPS140-2]), bloqueo de SSD, inicialización de SSD estándar, módulo de plataforma segura (TPM 2.0), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), HCD-PP [*] [*] La certificación se realizará tras el lanzamiento de esta serie	Herramientas de optimización	Tóner C-EXV 58 BK/C/M/Y Tóner C-EXV 58L C/M/Y
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad	Plataforma	Tóner C-EXV 58 BK: 71 000 páginas Tóner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 páginas Tóner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 páginas
		Publicación de documentos	Para obtener más información, visita nuestro sitio web https://www.canon-europe.com/business/
		ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY (INTEGRADAS)	Universal Login Manager (ULM)
		Nombre	uniFLOW Online Express*
		Resolución de impresión (ppp)	[*] Para obtener más información, visita uniFLOW Online Express
		Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	uniFLOW Online
		Memoria	iWEMC
		Unidad de disco duro	eMaintenance
		Velocidad de procesador	Content Delivery System
		Sistema	Network ScanGear
		OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	Herramienta de configuración del driver de Canon
		Unidad de alimentación de casete AQ1	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
			Kofax Power PDF Advanced (opcional)
		Unidad de alimentación de casete de alta capacidad C1	Para consultar todas las especificaciones y opciones, visita el Sitio web de Canon
			Opcional para todos los modelos
		Depósito de papel F1	imagePASS-R1 (incorporado) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6
			4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
			Capacidad de papel 2 x 550 hojas (80 g/m2) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
			Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 620 x 660 x 251 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 22 kg
			Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 620 x 660 x 251 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 29 kg
			Capacidad de papel: 2700 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, en color, reciclado, grueso, preperforado Tamaño del papel: A4, B5 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 344 x 630 x 440 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 31 kg
		OPCIONES DE SALIDA*	[*] La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Kit 1ª Bandeja de Copia A1	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ²	Finalizador de cuadernillos AB1	(Requiere unidad de paso de búfer P1) (Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador AB1.) Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m ²) (incluida una hoja de portada de 52 a 256 g/m ²) Capacidad de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 57 kg
Bandeja interior de 2 vías M1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x AL): 428 x 405 x 88 mm Peso: aprox. 0,7 kg	Perforador interno de 2/4 agujeros D1 (no compatible con IR-ADV DX C5870i)	(Requiere finalizador interno L1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4 (Requiere finalizador interno L1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Kit 3ª Bandeja de Copia A1	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 75 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x AL): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: 0,5 kg	Perforador interno de 4 agujeros D1 (no compatible con IR-ADV DX C5870i)	(Requiere el finalizador grapador AB1 o el finalizador de cuadernillos AB1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4 (Requiere el finalizador grapador AB1 o el finalizador de cuadernillos AB1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Interno grapador L1 (no compatible con IR-ADV DX C5870i)	Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 hojas aproximadamente Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas, A6R: 30 hojas, Sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (papel de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Grapado Eco*: A4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) A3, B4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL): 743 x 525 x 225 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 9,1 kg *La compatibilidad con soportes A3 y B4 de gran tamaño estará disponible a partir de marzo de 2021 tras la actualización del firmware: A3*: B4*: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²)	Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AB1 o el finalizador de cuadernillos AB1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4 (Requiere el finalizador grapador AB1 o el finalizador de cuadernillos AB1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Externo grapador AB1	(Requiere unidad de paso de búfer P1) Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 hojas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas, A6R: 250 hojas Sobres: Monarch: 30 hojas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas Gramaje del papel: Bandeja superior: de 52 a 256 g/m ² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Grapado Eco*: A4: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) A3: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg *La compatibilidad con soportes A3 de gran tamaño estará disponible a partir de marzo de 2021 tras la actualización del firmware A3*: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²)	Unidad de perforación de 4 agujeros A1	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información. Complemento de lector de tarjetas de copia B7 Lector de tarjetas IC para teclado numérico A1 Lector de tarjetas de copia F1 Cubierta de impresora M2 Complemento de alimentación de separadores F1 Unidad de paso de búfer P1 Bandeja de utilidades B1 Teclado numérico A2
		ACCESORIOS DE HARDWARE Lectores de tarjetas	
		Otros	
		OPCIONES DE SEGURIDAD Seguridad de los datos	SSD A1 DE 256 GB SSD A1 DE 1 TB Kit Replicado en Espejo A1
		OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR Accesorios de impresión Impresión de código de barras Controlador basado en EFI-Fiery Opciones de controlador basado en EFI-Fiery	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1 Kit de impresión de código de barras D1 imagePASS-R1 Hot Folders License Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Kit NFC E2 Kit de interfaz en serie K3 Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de conexión A3 para Bluetooth LE Placa de fax Super G3 AX1 Placa de fax de 2ª línea Super G3 AX1 Kit fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
		Accesorios del sistema	
		Accesorios para fax	
		OTRAS OPCIONES Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de guía por voz G1 Kit de funcionamiento por voz D1 Cartucho de grapado Y1 (2 x 2000 uds.)* Grapas P1 (2 x 5000 uds.) *Solo para finalizador de cuadernillos
		Consumibles	

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020