

imagePRESS V1350

**UNA IMPRESORA A COLOR
SRA3 EXTREMADAMENTE
FIABLE Y DURADERA PARA
IMPRIMIR CONTINUAMENTE
UN GRAN VOLUMEN
DE MATERIALES DE
ALTA CALIDAD A ALTA
VELOCIDAD**

La imagePRESS V1350, el buque insignia de las impresoras digitales a color de la gama imagePRESS, ofrece un rendimiento excepcional, lo que permite realizar trabajos en menos tiempo y sin comprometer la calidad.



Maximiza la productividad

Con una velocidad máxima de 135 ppm, un ciclo de trabajo mensual de 2,4 millones de páginas y una vida útil de 72 millones de páginas, la V1350 ofrece la mayor productividad de su clase, lo que permite realizar trabajos en los plazos más cortos.

Imprime en una amplia gama de soportes

La imagePRESS V1350 es compatible con una amplísima gama de gramaje de soportes de 60 a 500 g/m², la mayor en una impresora de tóner digital en color. Más posibilidades de aplicación suponen más oportunidades de crecimiento para tu negocio.

Ahorra tiempo de operación

La calidad de impresión similar a la de impresión offset es pan comido para la V1350, y esa calidad se mantiene desde la primera hasta la última hoja de cada trabajo, independientemente de la envergadura de la tirada y sin necesidad de supervisión constante.

Imprime con la máxima calidad

El registro de primera clase de delante hacia atrás (0,5 mm), junto a una eficiente unidad de refrigeración y una entrada de papel con mecanismo de alimentación por vacío permiten una reproducción de imágenes de primera calidad.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePRESS V1350

UNIDAD PRINCIPAL

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión (BN/CL)

imagePRESS V1350
CL: 135 ppm, BN:130 ppm

Volumen mensual recomendado

hasta 1,2 millones de páginas

Volumen mensual máximo

2,4 millones de páginas

Tolerancia de registro

Cara/dorso: 0,5 mm

Método de impresión

Impresión láser en color

Resolución de impresión (ppp)

2400 x 2400

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)

Estándar: 1000 hojas
Máximo: 9000 hojas
Motor 1000 x1, depósito POD (1000 + 1000 + 2000) x2

Tipos de papel admitidos

Depósito de papel del motor (1):
Fino, normal, reciclado, de color, grueso, revestido, relieve, vellum, bond, OHP, película transparente, translúcido, etiquetas, perforado, índice*, sintético

*1 Se necesita un accesorio de índice

Depósito POD:

Fino, normal, reciclado, de color, grueso, revestido, relieve, vellum, bond, OHP, película transparente, translúcido, etiquetas, perforado, índice*, sintético

*1 Se necesita un accesorio de índice

Tamaños de papel admitidos

Alimentador de hojas largas BDT VX 370
Fino, normal, reciclado, de color, grueso, revestido, relieve, vellum, bond, OHP, película transparente, translúcido, etiquetas, perforado, sintético
Depósito de papel 1:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS,
Personalizado (182 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)

Depósito POD:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS,
Personalizado (182 x 182 mm-330,2 x 487,7 mm)

Alimentador de hojas largas BDT VX 370
de 279 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm

Gramajes de papel admitidos

Depósito de papel (1): 60-500 g (revestido: 70-500 g)
Depósito POD: 60-500 g/m² (revestido: 70-500 g/m²)
Alimentador de hojas largas BDT VX 370: 60-400 g/m²

Tipo de equipo

Prensa láser en color A3

Funciones principales

La impresión

Procesador

1,8 GHz, 1,3 GHz doble

Panel de control

10,1"

Memoria

6 GB

Unidad de disco duro

SSD de 1 TB

Unidad de disco duro de replicación

Sí

Conexión de interfaz

RED
Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Fuente de alimentación

3 fases, 5 cables
380-415 V CA,
50/60 Hz, 32 A

Dimensiones del motor principal (An. x Pr. x Al.)

2691 x 1165 x 1456 mm

Dimensiones de instalación (An. x Pr.)

5218 x 1875 (motor, depósito, finalizador)

Peso

Aprox. 1065 kg

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner

Tóner T14 BK/C/M/Y

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY

Opcional/estándar

Nombre

Resolución de impresión (ppp)

Lenguajes de descripción de páginas (PDL)

Memoria

Almacenamiento en disco duro

Velocidad de procesador

Sistema

Fuentes

Sistemas operativos compatibles

Interfaz

Protocolos de red

Impresión directa

Impresión de dato variable

Funciones estándar del controlador de impresión Fiery

Opciones del controlador de impresión Fiery

Plataforma de hardware

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Peso

ESPECIFICACIONES DE PRISMA SYNCCONTROLLER

Opcional/estándar

Nombre

Resolución de impresión (ppp)

Lenguajes de descripción de páginas (PDL)

Memoria

Unidad de disco duro

Velocidad de procesador

Sistema

Fuentes

Sistemas operativos compatibles

Interfaz

Protocolos de red

Impresión directa

Impresión de dato variable

Características estándar del controlador PRISMAsync

Opciones del controlador PRISMAsync

Plataforma de hardware

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Peso

Opcional

imagePRESS Server E9000

1200 x 1200, 600 x 600

PS3, PCL6

32 GB

480 GB (SSD de 2,5")
2 x 2 TB (HDD de 3,5")

Intel Xeon 4214 Dual
3,20 GHz, 12 núcleos

FS500Pro

138 fuentes PS

Windows 8.1 (32/64 bits) / Windows 10 (32/64 bits) / Windows 11 / Windows 2012 R2 (solo 64 bits) / Windows Server 2016 (64 bits) / Windows Server 2019 (64 bits) / Windows Server 2022 (64 bits) / macOS (10.14, 10.15, 11, 12)

2 Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 7 USB3.0

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, impresión directa desde móvil, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus

Fiery Command WorkStation 6 / Catálogo de papel / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders y Virtual Printers

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / kit de disco duro extraíble

NX Premium

235 x 572 x 527 mm

22 kg

Opcional

Servidor PRISMAsync

1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp

PS3 (modo de impresión de documentos)/PCL, IPDS (modo de impresión de transacciones)

16 GB

500 GB + 1 TB

Intel Core i7-8700

Mark 9

139 fuentes tipo 1 para lenguas romances; importación de fuentes PS por parte del usuario a través del editor de ajustes; fuentes asiáticas de Adobe opcionales: japonés: 5 fuentes, chino: 2 fuentes para chino simplificado, 1 fuente para chino tradicional; Coreano: 1 fuente para coreano

Windows 8.1 (32/64 bits) y 10, Server 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.15 (64 bits), macOS 11, macOS 12

Ethernet 10/100/1000BaseT x2 USB3.0 x8

TCP/IP, compatibilidad con IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders), IPP seguro, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Impresión de socket

PDF, JDF

PDF/VT-1, PPML

PS/PDF, programador, varias colas/hotfolders, Streaming, contabilidad, escaneo, PPML, Remote Manager, servicio remoto, comprobador de integridad

E-shredding, gestión avanzada del color, Advanced Impose, DocBox, programación de páginas, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF para IPDS

200 x 430 x 420 mm

16 kg

Canon

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

imagePRESS V1350

OPCIONES DE SALIDA
FINALIZADOR GRAPADOR
AF1

Capacidad de la bandeja superior (A):
A4/A4R/A5R/A3, SRA 3/13x19", 1000 hojas
(60-326 g/m²) / 200 hojas (326-400 g/m²)
30 mm (401-500 g/m²)
Hoja larga (más de 487,7 mm y hasta 762 mm de longitud)
300 hojas (64-150 g/m²), 150 hojas (151-300 g/m²)
120 hojas (301-350 g/m²)
Capacidad de la bandeja inferior (B):
A4 4000 hojas (60-80 g/m²) / 3000 hojas
(80,1-300 g/m²), A4R 2000 hojas (60-300 g/m²),
A3 1500 hojas (60-300 g/m²), SRA3 1000 hojas
(60-300 g/m²), cualquier tamaño 200 hojas (301-350 g/m²)
Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado: A4: 100 hojas, A3/A4R: 50 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 800 x 792 x 1239 mm (con
una bandeja para hojas largas: 1136 x 792 x 1239 mm)
Peso: aprox. 130 kg
Alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

FINALIZADOR DE
CUADERNILLOS AFI

Capacidad de la bandeja / Gramaje del papel / Posición de
grapado / Grapado
Capacidad: igual que el finalizador grapador-AF1
Tamaño del papel de encuadernado de cuadernillos: A3,
A4R, SRA3, 13x19",
tamaño libre (de 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm)
Gramaje del papel de encuadernado de cuadernillos: hoja
de 60 a 220 g/m², portada de 64 a 300 g/m²
Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos:
25 hojas (de 60 a 80 g/m², incluida la portada)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 800 x 792 x 1239 mm (con
una bandeja para hojas largas: 1136 x 792 x 1239 mm)
Peso: aprox. 180 kg
Alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Capacidad de agrupación de plegado sin grapas: hasta
5 hojas
(de 60 a 105 g/m²)
Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 896 x 765 x 1040 mm
(cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 110 kg

UNIDAD DE PERFORACIÓN
BTI/BU1

(Requiere FINALIZADOR GRAPADOR AFI o FINALIZADOR
DE CUADERNILLOS AFI)
Dos o cuatro agujeros
Tipo de agujero: BTI: 2 agujeros y 4 agujeros (FRN)
seleccionables,
BU1: 4 agujeros (SWE)
Gramaje del papel perforado: de 60 a 300 g/m²
Tamaño del papel perforado:
2 agujeros: A3, A4, A4R,
Tamaño libre (182 x 182 mm a 297 x 432 mm, excepto de
de 203 x 257 mm a 297 x 270 mm)
4 agujeros: A3, A4, tamaño libre (de 257 x 182 mm
a 297 x 432 mm)

Apilador de alta capacidad-J1

Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",
Tamaño personalizado (de 182 x 182 mm a 330,2 x 762 mm)
Gramaje del papel: de 60 a 500 g/m² (bandeja superior),
de 60 a 400 g/m² (bandeja de apilado)
Capacidad de salida
Apilador de documentos: 6000 hojas (80 g/m²) en dos
pilas de 3000
hojas cada una
Bandeja superior: 200 hojas (80 g/m², -487,7 mm),
100 hojas (487,8-762 mm)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 899 mm x 745 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 120 kg
Alimentación: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

UNIDAD TALADRADORA
PROFESIONAL
MULTIFUNCIÓN C1

Gramaje del papel:
<Punch> 75-300 g/m² (papel normal), 118-300 g/m²
(papel revestido)
<Crease> 157-300 g/m²; (papel normal/papel revestido)
<Through> El motor admite todos los sustratos
Tamaño del papel:
<Through> El motor admite todos los sustratos
<Punch> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Plegado> SRA3, A3, SRA4R,A4R, 13" x 19", 13" x 19,2",
(12,6" x 19,2"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, 9" x 12"S, LTRS)
Herramientas de perforado:
Con plástico 21 agujeros, doble vuelta 23 agujeros
(redondo/cuadrado), doble vuelta 34 agujeros (redondo/
cuadrado),
espiral en color 47 agujeros,
encuadernación velo (12 agujeros), hojas sueltas
(4 agujeros),
hojas sueltas perforación 2 agujeros, hojas
sueltas 4 agujeros (sueco), plegado
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445 x 795 x 1040 mm
Peso: aprox. 102 kg
Alimentación: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

RECORTADOR DE
CUADERNILLOS F1

Requiere finalizador de cuadernillos AFI
Ancho de corte: de 2 a 28 mm
Grosor de corte: hasta 50 hojas (con portada)
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Capacidad de la bandeja de chips: aprox. 5000 hojas
(ancho de recorte de 20 mm, A4, 80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 2095 (incluidas articulación,
cinta transportadora y bandeja de salida) x 790 x 1040 mm
Peso: aprox. 178 kg
(con cinta transportadora y bandeja de salida)

Unidad de corte de
cuadernillos de dos
cuchillas-B1 y unidad de
corte de cuadernillos de dos
cuchillas-B1

UNIDAD DE INSERCIÓN DE
DOCUMENTOS R1

UNIDAD DE PLEGADO DE
PAPEL K1

Encuadernadora Perfect
Binder F1

Adaptador de DFD B1

Puente de acabado A1

Unidades de acabado de
terceros

CARTUCHO DE UNIDAD DE
GRAPADO

Requiere recortador de cuadernillos F1
Ancho de corte: de 2 a 15 mm
Grosor de corte: hasta 50 hojas (con portada)
Gramaje del papel: de 60 a 300 g/m² (recorte de 60 a
300 g/m²)
Capacidad de la bandeja de chips: aprox. 1500 hojas
(ancho de recorte de 15 mm, A4, 80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 2312 (con el recortador de
cuadernillos F1) x 790 x 1040 mm
Peso: aprox. 145 kg
Alimentación: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A
Número de bandejas: 2
Capacidad de bandeja: bandeja superior: 200
hojas (80 g/m²),
Bandeja inferior: 200 hojas (80 g/m²)
Tipo de papel aceptado: fino, normal, reciclado, de color,
grueso, preperforado, membrete, Bond, tratado, separador,
vegetal, gofrado
Tamaños de papel aceptados: SRA3, A3, A4, A4R, B4,
B5, B5R; tamaño personalizado (de 182,0 x 182,0 mm
a 330,2 x 487,7 mm)
Gramaje de papel aceptado: de 52 a 300 g/m²
Fuente de alimentación: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 336 x 793 x 1407 mm
(anchura sin bandeja de documentos)
Peso: aprox. 61 kg
Tipo de plegado admitido: plegado en zigzag, plegado en
acordeón, plegado en C, plegado por la mitad, plegado
paralelo doble
Tipo de papel aceptado: fino, normal, reciclado, de color,
Bond
Tamaños de papel aceptados:
Plegado en zigzag: A3, A4R, B4
Plegado en Z en acordeón, plegado en C, plegado por la
mitad, plegado paralelo doble: A4R
Gramaje del papel aceptado:
plegado en zigzag, plegado en zigzag acordeón, plegado
en C, plegado por la mitad: de 52 a 105 g/m²
Plegado paralelo doble: de 52 a 90 g/m²
Fuente de alimentación: del finalizador
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 336 x 793 x 1190 mm
Peso: aprox. 71 kg
Tamaño del cuadernillo: de 203 x 138 mm a 297 x 216 mm
Grosor de folleto: hasta 25 mm
Rango de corte: superior/inferior: de 6,5 a 39,5 mm en
cada borde, borde exterior: de 6,5 a 49,5 mm
Cuerpo del libro:
Tamaños: A4, SRA4, tamaño libre (de 257 x 182 mm a
320 x 228,6 mm)
Gramaje del papel y número de hojas:
Papel fino (52-63 g/m²): 30-200 hojas
Papel normal (64-80 g/m²): 10-200 hojas
Papel normal (81-90 g/m²): 10-150 hojas
Papel grueso (91-105 g/m²): 10-150 hojas
Papel grueso (106-163 g/m²): hasta 10 hojas de inserción
o hasta 25 mm de grosor de agrupación
Portada:
Número de hojas: 1 hoja
Tamaños: A3, SRA3, tamaño libre (de 257 x 364 mm a
330,2 x 487,7 mm
Gramaje del papel: de 90 a 300 g/m²
Capacidad de la bandeja: aprox. 127 mm o aprox.
1000 hojas de papel en total
Dimensiones: 922 x 791 x 1300 mm
Peso aprox. 308 kg
Alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz, 3,0 A
Información básica: ofrece conectividad DFD justo al lado
del motor
Gramaje del papel: Papel normal de 52 a 325 g/m², papel
revestido
de 128 a 325 g/m²
Tamaño del papel: de 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm
Opcionales: kit de altura del puente de acabado 1002-A1
(altura de DFD estándar de 860 mm)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 300 x 745 x 1040 mm
Peso: aprox. 60 kg
Alimentación: 90-264 V, 47-63 Hz, más de 10 A
Información básica: ofrece conectividad del finalizador
grapadores AFI PRO y finalizadores AFI PRO con unidades
de acabado DFD de terceros. Siempre en combinación con
el adaptador DFD A1. Gramaje del papel: papel normal de
52-325 g/m², papel revestido de 128-325 g/m²
Tamaño del papel: de 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 600 x 745 x 150 mm
Peso: aprox. 30 kg
Alimentación: alimentación y control a través del
adaptador de DFD A1
Información básica: la imagePRESS V1350 también
se puede configurar para las unidades de acabado de
terceros. Aquí puede encontrar una lista con una selección
de unidades de acabado autorizadas.
Kit de actualización de las unidades de acabado de
cuadernillos Plockmatic BLM35 y BLM50
Plockmatic MPS (apilador multifunción)
Plockmatic BLM5000
GRAPA-NI: para grapado (3 x 5000 uds.)
(para finalizador grapador AFI o finalizador de cuadernillos
AF1)
GRAPA-PI: para grapado de cuadernillo (2 x 5000 uds.)
(para finalizador de cuadernillos AFI)



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS


imagePRESS V1350

UNIDAD DE DETECCIÓN	
Tipo	Escaneo CIS en línea y espectrofotómetro (SPM)
Registro de delante hacia atrás	Tamaño del papel: el motor admite soportes de todos los tamaños. Margen de impresión necesario para la marca de ajuste de registro: dirección no alineada: 9,21 mm (3,5 mm [margen de impresión] + 4,71 mm [marca de ajuste de registro] + 1 mm [área en blanco]) Dirección de alimentación del papel: 9,5 mm (4 mm [margen de impresión] + 4,5 mm [marca de ajuste de registro] + 1 mm [área en blanco])
Resolución CIS	300 x 250 ppp
UNIDAD DE INSPECCIÓN	
Tipo	Tipo: CIS en línea
Tamaño y peso del papel	Tamaño del papel: 182 x 182, 303 x 487,7 mm El motor admite papel de todos los pesos
Zona de inspección:	Hasta 64: por hoja Área de imagen: 64 Área de datos (OCR, códigos 1D/2D): 30 (una cara) Área de imagen y área de datos: 32 (solo área de datos: 30) (una cara) Restricción de tamaño de papel: B5/EXEC: 25 áreas Tamaño personalizado (de 182 x 182mm a 330,2 x 487,7 mm): 20 áreas
Objetos de datos variables	OCR, código de barras, alfabeto (solo mayúsculas, excepto «O»), números, 8 caracteres especiales #,~/<>()
Tamaño de fuente de datos variables	OCR-A/B: de 8 a 24 puntos, números de OCR-A/B: de 6 a 24 puntos, alfabeto/símbolo: de 8 a 24 puntos

Configuración estándar



Configuración completa

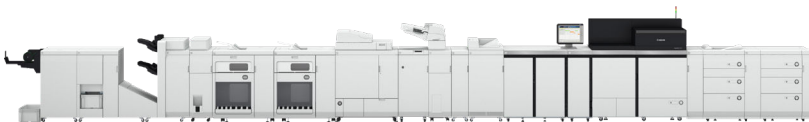

Configuración con unidad de detección



Configuración con resaltado de las capacidades de entrada de papel
Depósito de papel de varios cajones, alimentador BDT para banners

